

 iself

автомойки  
самообслуживания  
[www.iself.pro](http://www.iself.pro)



# Комплект оборудования MAXI





[pena@iself.pro](mailto:pena@iself.pro)

+7 918 558 10 66

[www.iself.shop](http://www.iself.shop)

## Терминал управления МАХI


комплект оборудования ISELF МАХI

-  **ОТОБРАЖЕНИЕ QR-КОДА  
ФИСКАЛЬНОГО ЧЕКА**
-  **ПРИЁМ ПЛАТЕЖЕЙ**
  - БАНКОВСКИЕ КАРТЫ С NFC
  - МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА С NFC
  - ОПЛАТА КУПЮРАМИ
  - ОПЛАТА МОНЕТАМИ / ЖЕТОНАМИ
  - КАРТАМИ ЛОЯЛЬНОСТИ АВТОМОЙКИ
-  **ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПОЛНЕНИЯ БАЛАНСА  
КАРТ ЛОЯЛЬНОСТИ АВТОМОЙКИ  
ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ УПРАВЛЕНИЯ**
-  **ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**



## Основные узлы и комплектующие

комплект оборудования ISELF MAXI

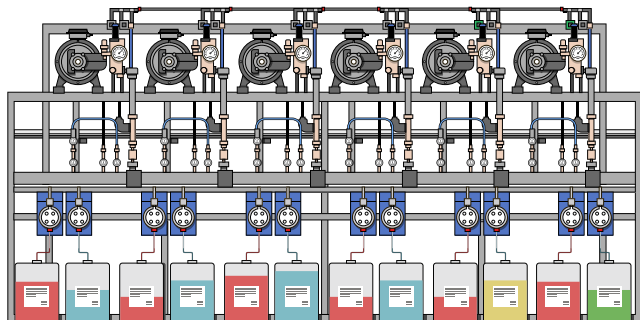

### ISELF POWER SYSTEM


силовой блок



### НОВИНКА

ТЕРМИНАЛ УПРАВЛЕНИЯ  
ISELF


- ОТОБРАЖЕНИЕ QR-КОДА  
ФИСКАЛЬНОГО ЧЕКА
- ПРИЁМ ПЛАТЕЖЕЙ
  - БАНКОВСКИЕ КАРТЫ С NFC
  - МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА С NFC
  - ОПЛАТА КУПЮРАМИ
  - ОПЛАТА МОНЕТАМИ / ЖЕТОНАМИ
  - КАРТАМИ ЛОЯЛЬНОСТИ АВТОМОЙКИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПОЛНЕНИЯ БАЛАНСА  
КАРТ ЛОЯЛЬНОСТИ АВТОМОЙКИ  
ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ УПРАВЛЕНИЯ
- ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

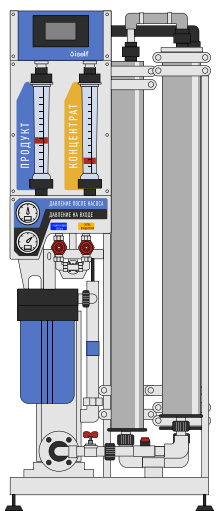

### НОВИНКА

ISELF PERFECT DIAMOND  
СИСТЕМА ОБРАТНОГО ОСМОСА

- ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ  
LCD ДИСПЛЕЙ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА  
ПРИ КАЖДОМ ЗАПУСКЕ
- КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА  
ИСХОДНОЙ И ОСМОТИЧЕСКОЙ ВОДЫ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО  
МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ
- КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  
СТАЛИ AISI 304

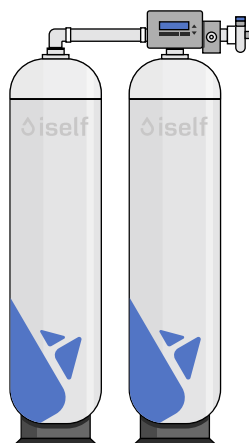

TWIN POWER  
УСТАНОВКА УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ





CRYSTAL WATER  
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ



REMOTE CONTROL  
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОЦЕССАМИ


ОЧИСТНАЯ СИСТЕМА  
УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

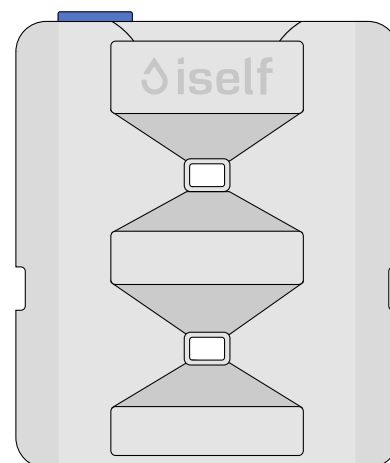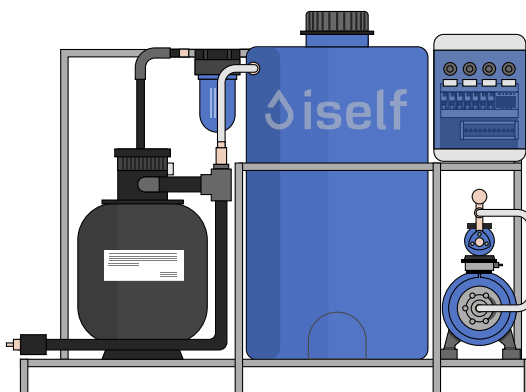


НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЁМКОСТИ  
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ

## Основные узлы и комплектующие


комплект оборудования ISELF MAXI



**ANTI-FROST /  
ANTI-FROST ALARM**  
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ




**СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ**  
ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ



**WILO WATER FLOW**  
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ




**BIG BLUE 20**  
ФИЛЬТР КАРТРИДЖНЫЙ

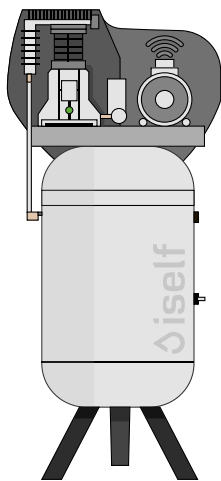

**ПНЕВМАТИКА**  
СИСТЕМЫ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ



**АКСЕССУАРЫ**  
ПИСТОЛЕТЫ ВОДЫ / ПЕНЫ,  
КОЛЧАНЫ, ПОВОРОТНЫЕ КОНСОЛИ,  
МАГИСТРАЛИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

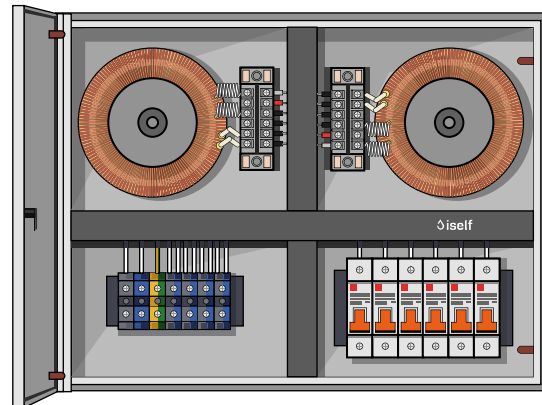

**СИСТЕМА ПОДОГРЕВА**  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ


**ТОВАРЫ ОПЛАТЫ**  
КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ / ЖЕТОНЫ



**ISELF CLOUD**  
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



**СОЛЕВОЙ БАК**  
СИСТЕМЫ УМЯГЧЕНИЯ

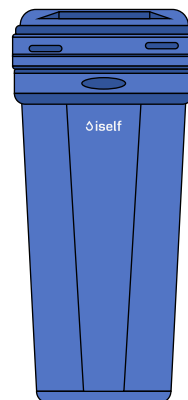

## Технические условия для автомоечного комплекса самообслуживания



### ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ СЕТЕЙ

КОЛИЧЕСТВО АВТОМОЕЧНЫХ БОКСОВ		3	4	5	6	7	8
Среднее потребление воды	метр <sup>3</sup> /месяц	375	500	625	750	875	1000
Давление воды	Бар	2 - 4					
Максимальное потребление воды	метр <sup>3</sup> /час	3	4,1	5	6	7,1	8
Требуемая мощность	кВт	30	40	50	60	70	80
Сетевое напряжение	В	3PEN~50Hz 380V					

### ТРЕБОВАНИЯ К КОТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

КОЛИЧЕСТВО АВТОМОЕЧНЫХ БОКСОВ		3	4	5	6	7	8
Объём бойлера косвенного нагрева	литр	300	400	500	600	700	800
Мощность бойлера косвенного нагрева	кВт	30	40	50	60	70	80
Мощность котла	кВт	50	65	80	90 - 120	110 - 140	130 - 160

### ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКУ

КОЛИЧЕСТВО АВТОМОЕЧНЫХ БОКСОВ		3	4	5	6	7	8
Площадь технического помещения*	метр <sup>2</sup>	55	55	55	55	82	82
Минимальная площадь участка с учетом зоны протирки	метр <sup>2</sup>	576	681	786	891	1 071	1 176
Размер моечного поста	метр	5 x 6					
Размеры моечного комплекса**	метр	22,4	27,4	32,4	37,4	45,96	50,96
Полезная высота моечного поста***	метр	3,25					

\* с учётом операторской и сан. узла

\*\* по фасаду, с учётом технического помещения, без учёта подъездных путей

\*\*\* максимальная высота заезжающего автомобиля